

Kapacitetsanalys Korsning Wallentinsvägen

Cirkulationsplats med högersvängfält

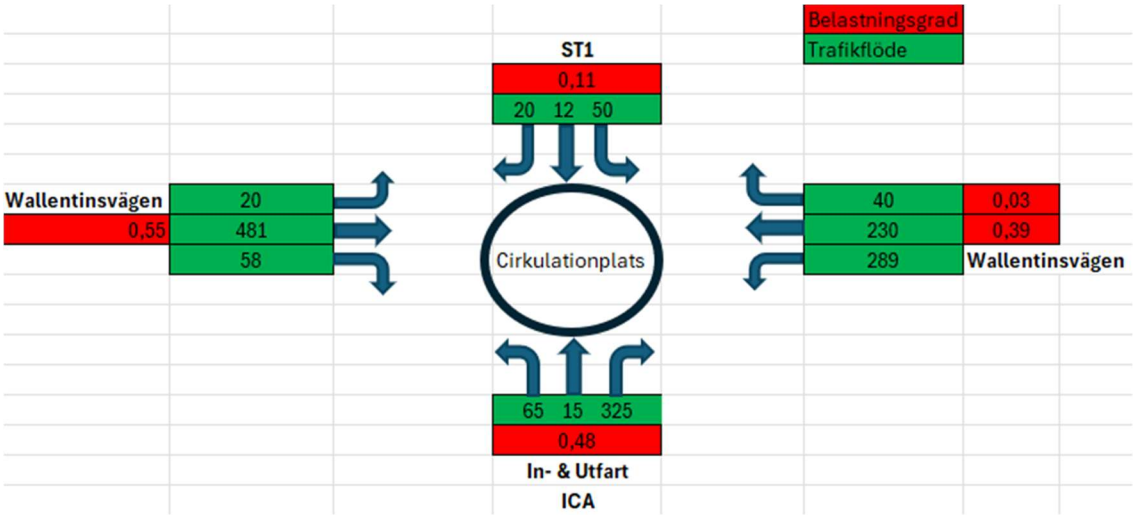

Kapacitet och kölängder per körfält							
						Kölängd (antal fordon)	
Tillfart	Körfält	Riktning	Flöde (f/t)	Kapacitet (f/t)	Belastningsgrad	Medel	90-percentil
Wallentinsvägen Väst (A)	1	HRV	559	1022	0.55	0.5	1.1
ST1 (B)	1	HRV	82	761	0.11	0.1	0.1
Wallentinsvägen Öst (C)	1	H (Fri höger)	40	1500	0.03		
	2	RV	519	1339	0.39	0.1	0.1
In- och utfart (D)	1	HRV	405	840	0.48	0.6	1.3

Fyrvägskorsning med vänstersvängfält

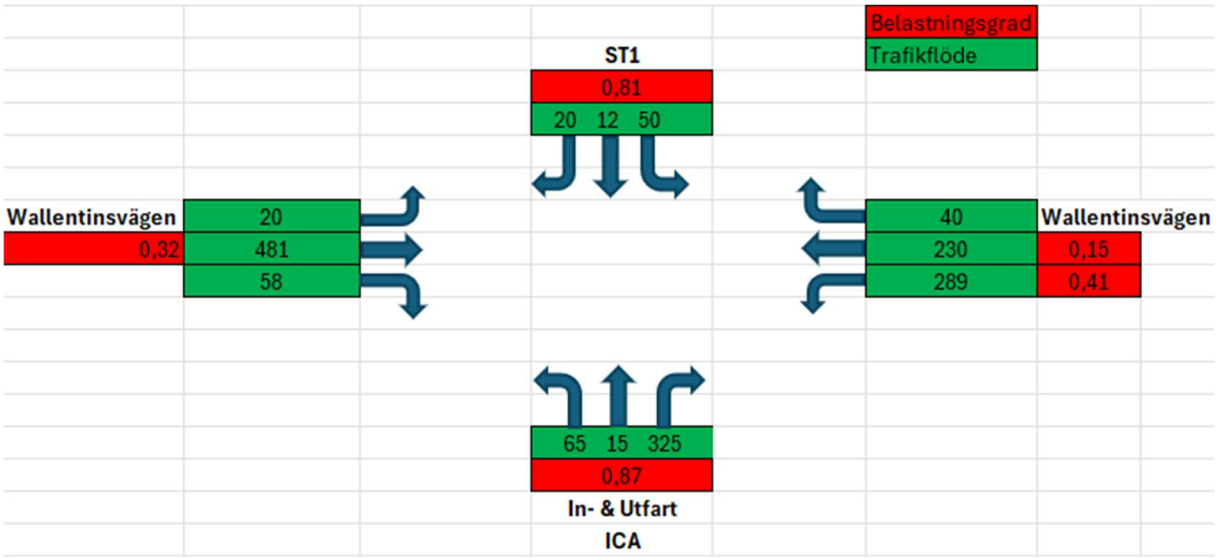

Kapacitet och kölängder per körfält							
						Kölängd (antal fordon)	
Tillfart	Körfält	Riktning	Flöde (f/t)	Kapacitet (f/t)	Belastningsgrad	Medel	90-percentil
Wallentinsvägen Väst (A)	1	HRV	559	1762	0.32	0.0	0.0
ST1 (B)	1	HRV	82	101	0.81	3.2	6.2
Wallentinsvägen Öst (C)	1	HR	270	1818	0.15	0.0	0.0
	2	V	289	709	0.41	0.4	0.8
In- och utfart (D)	1	HRV	405	466	0.87	4.3	9.2